



北海道

農地を整備する皆様へ



北海道では夏工事を推進し、切れ目のない施工期間の実現・施工期間の平準化に努めています！

夏工事とは

- ✓ 融雪後の工事可能日から、8月上旬の小麦収穫時期までに工事が完成する農地整備工事のことです。


夏工事のメリット

- ✓ 乾燥状態で整地や除レキ、暗渠排水工事を行うことにより、畑の泥濘化を防ぎ、営農に適した良質な状態でほ場をお渡しします。


- 工事品質の良い基盤整備が可能
- 耕起の作業効率が向上
- ほ場が乾かないことによる工事中止を回避
- 工事の日程など調整が容易

■ 夏工事に協力頂いた農家の皆様のアンケート結果 (R3.12)

工事品質の満足度

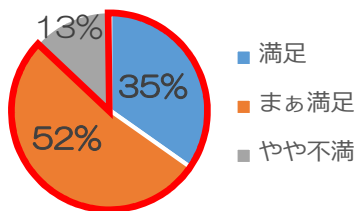

耕起の作業効率

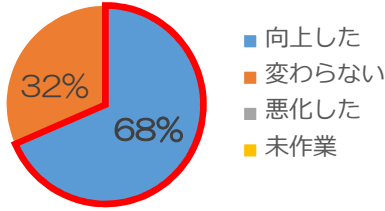

※やや不満は工事時期に起因しない要因による

夏工事は、畑の泥濘化を防ぐことができ、品質確保にもつながります



秋は工事が集中し機械や運転手が確保できません



施工程種	R3作付	営農開始	4	5	6	7	8	9	10
暗渠排水 整地	小麦	9月上旬					←→	←→	←→
除礫	甜菜	4月下旬	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
暗渠排水 整地	小豆	5月中旬		←→	←→	←→	←→	←→	←→
暗渠排水	大豆	5月上旬	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
暗渠排水 整地 心土破砕	デント	5月中旬	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
暗渠排水	牧草	6月中旬		←→	←→	←→	←→	←→	←→
暗渠排水 整地 除礫	無し	R4予定				←→	←→	←→	←→

令和3年度 営農実績 (十勝地域・オホーツク地域)

受益者様の声

- ・十分な工事日程の中で、降雨前に早期に完了した。
- ・秋工事に比べて天候に恵まれたため、ほ場が乾いており、大型機械が入れた。



工程調整により私たち農家にもメリットがあつて良いわ



←→ : 工事 → : 営農

※ 工程調整により、プロットロー・だいこん・はくさい・キャベツ・そばなどが導入できる地域もあります。

2024年4月から建設業にも時間外労働の上限規制が適用！



天気がいいので、休日返上して早く工事を完成させましょう！



これからは



休みが取得できて、施工品質も確保できるように施工時期を調整して余裕ある工事を進めていきます！

北海道では、農業土木工事における建設現場の労働環境の向上に向けて、週休2日の確保のため適正な工期を設定し、建設会社職員の休日の確保や時間外労働縮減の取組みを進めています。


～時間外労働の法定上限規制～

- 原則 **月45時間・年360時間**
【労使が合意する場合でも】
- 月45時間を超えることができる月は **6ヵ月まで**
- 時間外労働と休日労働の合計が **月100時間未満**
- 時間外労働と休日労働の合計が 2～6ヵ月平均ですべて **80時間以内**
- 時間外労働 **年720時間以内**


法定上限超過には罰則あり

夏工事を増やして平準化の取組みにご協力をお願いします

面工事割合（オホーツク・十勝）

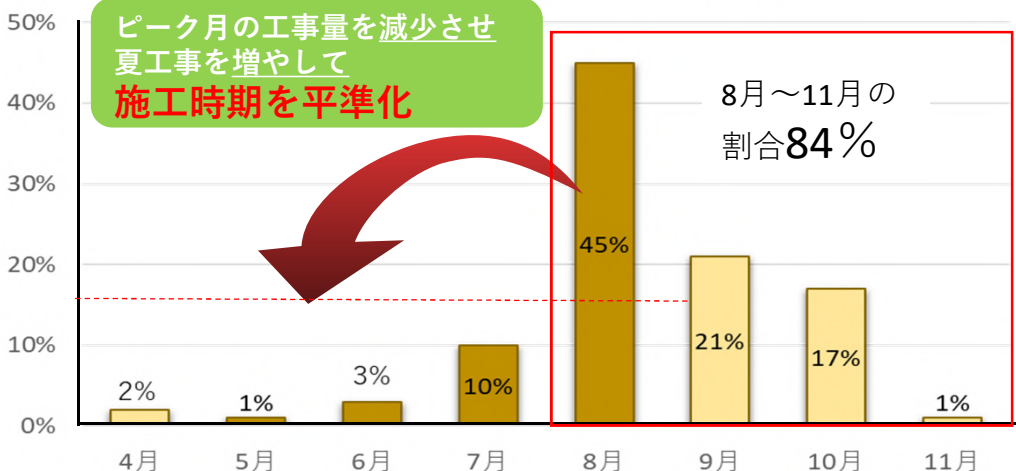

夏工事は雨が少なく平均気温が高いため、乾燥状態で工事ができます。どうぞご協力をお願いします。

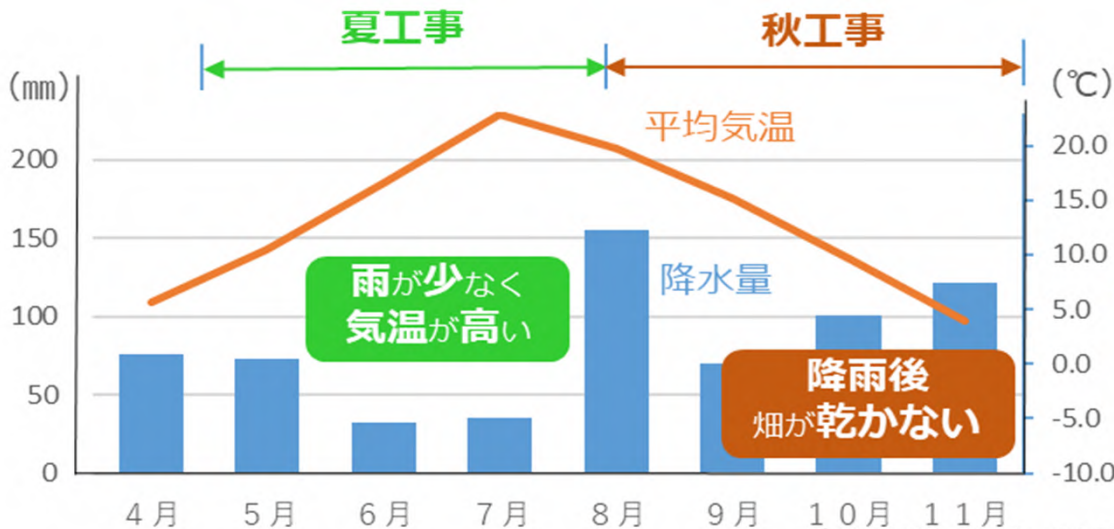

雨が少なく気温が高い

降雨後 畑が乾かない



観測所：北見 2021年